

TOP DECOR SILICONE Ακρυλικό-σιλικονούχο τελικό επίχρισμα

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος	TOP DECOR SILICONE
Προβλεπόμενη χρήση	Εργοστασιακά παρασκευασμένο επίχρισμα με οργανικά και πρόσθετα συνδετικά υλικά για εξωτερική και εσωτερική επίστρωση σε τοίχους, υποστυλώματα, χωρίσματα και οροφές – EN 15824
Κατασκευαστής	VIMATEC- Ν. ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΕ Έδρα: Μακεδονίας 1-3 GR-54641 Θεσσαλονίκη Εργοστάσιο: Διαβατά-Δήμος Δέλτα GR-57008 Ιωνία Θεσσαλονίκης
Σύστημα / συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης	Σύστημα 4 : Κατατάσσεται στην Ευρωκλάση C του EN 13501-1 για εφαρμογή με κατανάλωση < 3,5 kg/m ²
Εναρμονισμένο Πρότυπο	EN 15824 : 2009
Κοινοποιημένος φορέας	Δεν εφαρμόζεται

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων (ΕΕ)
αριθ. 305/2011 παράρτημα III, όπως τροποποιήθηκε από
τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 574/2014

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ


Δηλωθείσες επιδόσεις			
Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Πρότυπο δοκιμών	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Υδρατμοπερατότητα	V ₂ μέση	EN ISO 7783-2	EN 15824 : 2009
Υδαταπορρόφηση	W ₂ μέση	EN 1062-3	
Πρόσφυση	≥ 0,5 MPa	EN 1542	
Ανθεκτικότητα (σε ψύξη-απόψυξη)	Υδατοπερατότητα $W \leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	EN 1062-3	
Θερμική αγωγιμότητα	$\lambda_{10, \text{dry}} = 0,45 \text{ W/mK}$	EN 1745 Πίνακας Α.12	
Αντίδραση στη φωτιά	Ευρωκλάση C για εφαρμογή με κατανάλωση $< 3,5 \text{ kg/m}^2$	EN 15824 § 4.7, υπο- σημείωση 2	
Επικίνδυνες ουσίες	NPD*	-	

*No Performance Determined - Δεν καθορίζεται η επίδοση

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις.
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011, με
αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από :
τον Σάββα Τολμαΐδη, Διευθυντή Εργοστασίου/Διευθυντή Ποιότητας & Έρευνας

Θεσσαλονίκη, 20.05.2014

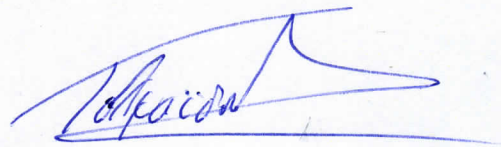

Σάββας Τολμαΐδης
Χημικός Μηχανικός